

Air Boy® Classic


Stærk, slagfast, trinløs regulering & lækagefri!



Blæsepistol med bøjet blæserør og reguleringskrue, ø8mm

Det ergonomiske design fra JWL er en klassiker. Vi anvender lufttrykket til at lette aktiveringen af håndtaget, så det er let, præcist og enkelt at betjene.

Air Boy® Classic er bla. fremstillet i slagfast acetalplast (POM)

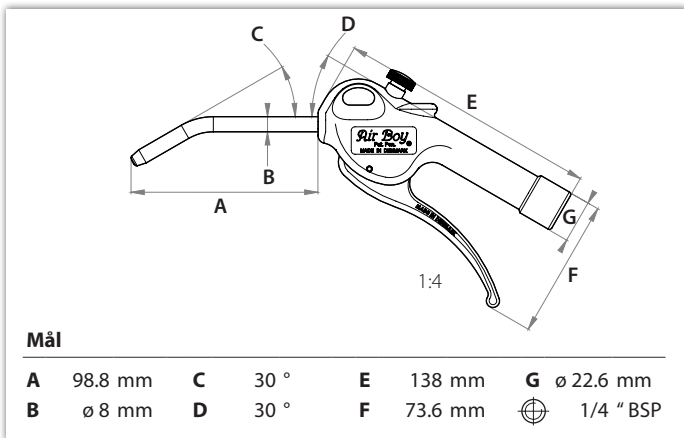

25
Year Warranty
Jahre Garantie
ans de Garantie
años de garantía
års garanti

Holdbarheden på vores blæsepistoler er helt i top - også efter 28 millioner aktiveringer. Vi er derfor også stolte over at kunne tilbyde dig hele 25 års garanti på ventilsystemet i din Air Boy® blæsepistol!

| Materialer | | Specifikationer | | Direktiver | | |
|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----|
| Håndtag & aftrækker | Acetal plast | Max 16 bar | 380 l/min (8 bar) | 2003/10/CE | Max 85 dB | OK |
| Ventil | Acetal plast | 85 dB (8 bar), 84 dB (6 bar) | -10°C til +80°C | OSHA 1910.95 (b) | Max 90 dB 8 hr | OK |
| Pakninger / O-ringe | Nitril | ~0,105 kg | | OSHA STD 1-13.1 | Max 30 psi når blokeret | - |
| Blæserør & aksel | Stål, el. galvaniseret | | | | | |
| Fjeder | Hærdet fjedertråd | | | | | |

| Flow | l/min(cfm) / bar(psi) | Støjniveau | dB / bar(psi) | Blæsekraft | Newton (g) / bar(psi) |
|------|-----------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|
| | | | | | |