

JWL Pumpepistol

Let og præcis pumpning af dæk.

JWL Pumpepistol med ø80mm manometer, klemmenippel og 0,5 m drejbar slange.

Dæk taber tryk over tid. Op mod hver femte af alle biler kører rundt med forkert dæktryk i et eller flere dæk*¹. Forkert dæktryk har en negativ betydning for brændstofforbruget, sikkerheden og slitagen.


JWL Pumpepistol pumper dæk af alle typer, let og præcist. Luftmængden regulerer du nemt og trinløst med aftrækkeren og udluftningsventilen. Vi udnytter lufttrykket i pistolen til at lette aktiveringen af håndtaget. JWL Pumpepistol er funktionel og driftssikker.

JWL Pumpepistolen er monteret med et kvalitets manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtigheden på manometeret er: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skalaen er i bar & psi.

Alle JWL pumpepistoler præcision testes under produktionen.



Se video

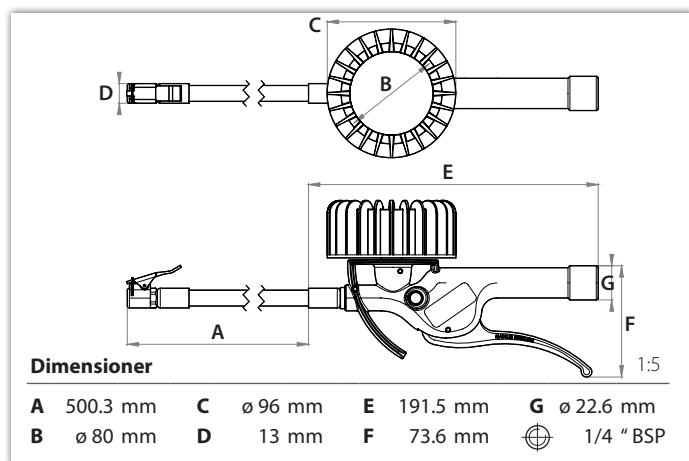

*1 Trafikstyrelsen, 25.02.2011



Materialer		Specifikationer		Tilbehør		Art. nr.	
Håndtag & aftrækker	Acetal plast	P	Max 12 bar (174psi)	0.5 m pumpe slang med klemmenippel		150805	
Ventil	Acetal plast		-20°C til +60°C	1 m pumpe slang med klemmenippel		150817	
Pakninger / O-ringe	Nitril		0.34 kg	0.5 m pumpe stang med twin connector		150807	
Slange	NBR/PVC, Polyester			Gummikappe ø80mm		150259	
Fjeder	Hærdet fjederstål			Manometer ø80, klasse 1.6, EN 837-1, 0-12 bar		150226	

2017-09-05



Made in Denmark

www.jwl.dk