


JWL Sandstrahlsatz

Effektives Entfernen von Rost, Farbe und Schmutz

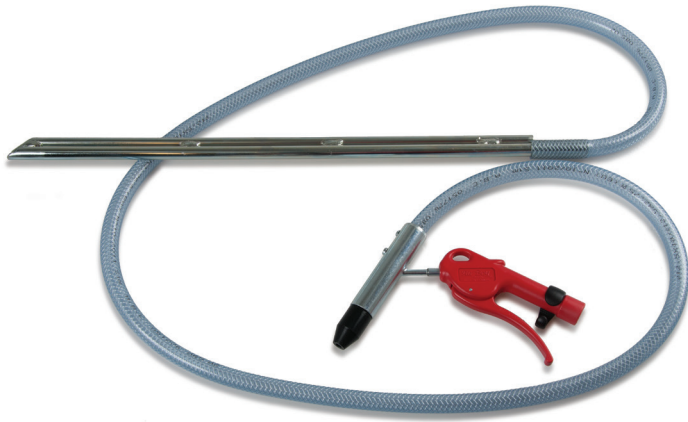

JWL Sandstrahlpistole ist ein starkes Werkzeug, das leicht und einfach zu bedienen ist.

JWL Sandstrahlpistolen entfernen effektiv Rost und festgeklebten Schmutz von verschiedenen Oberflächen.

Bevor das Sandstrahlen anfängt, den „Spieß“ in den Sandbehälter einstecken und den Handgriff an Druckluft schliessen.

Mit dem Abzug ist die Sandmenge/die Saugkraft leicht und stufenlos zu regulieren. Der Luftdruck der Pistole wird ausgenutzt, um die Aktivierung des Handgriffes zu erleichtern.



Für größere Aufgaben verwenden Sie am besten den JWL Sandstrahlsatz. Der Sandstrahlsatz wird komplett mit Saugrohr und Schutzmaske geliefert.

Bei herkömmlichen Anwendungen wird Sand Nr. 00, Körnung 0,3 mm – 0,6 mm eingesetzt.

Für größere Aufgaben wird Sand Nr. 0, Körnung 0,4 mm – 0,8 mm eingesetzt.

Verwenden Sie immer P2 Atemschutz, Gehör- und Augenschutz sowie eine Gesichtsmaske beim Sandstrahlen.

Bitte bemerken: Kompressor mit einer Kapazität von min. 5.5 PS / 450 L./Minute ist benötigt.

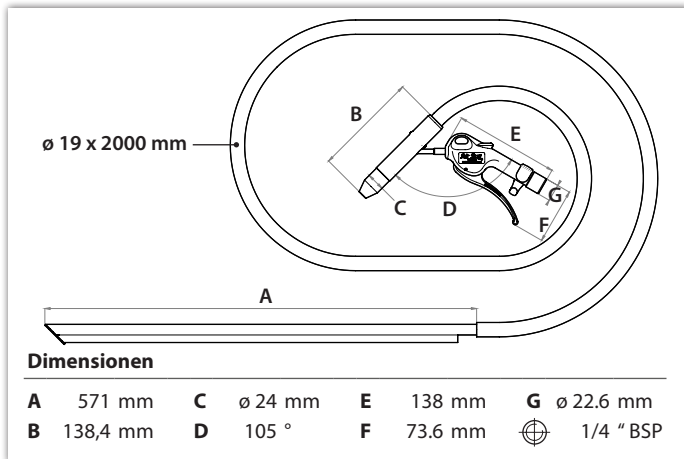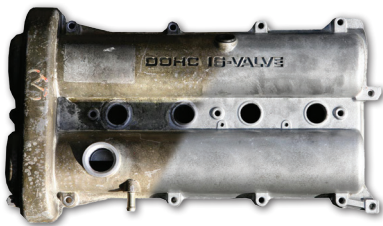

Materialien

Handgriff und Abzug	Acetalkunststoff
Ventil	Acetalkunststoff
Dichtungen / O-Ringe	Nitril
Düse	Gehärteter Stahl, elox.
Feder	Gehärteter Federdraht

Technische Daten

	6 - 12 Bar (87 - 174 psi)
	minimum 450 l/min
	~1,16 kg

Zubehör

Schutzbrille und Maske
Extra Gehärteter Stahldüse mit O-ringe für Sandstrahlsatz.

Art. nr.

145108
145803



Made in Denmark

www.jwl.dk